


- 独特な表面構造を持ち、摩擦係数はOSHA標準値0.5に対し1.0に近く、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い水準。
- 優れた防水防油、耐紫外線性と耐薬性で、商業区域、工業区域等に適しています

階段用すべり止めカバー

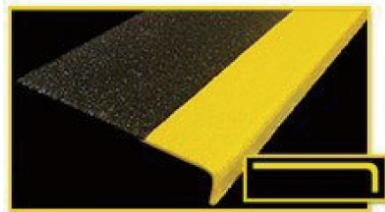


形状:BullNoseタイプ

材質	(基材)FRP (表面)シリコンカーバイド、樹脂	
注文コード	色	サイズ(A x B x C)(mm)
6インチ		
12086	黒	609 x 150 x 25(24 x 6 x 1インチ)
12087	黄/黒	
12088	黒	762 x 150 x 25(30 x 6 x 1インチ)
12089	黄/黒	
12090	黒	914 x 150 x 25(36 x 6 x 1インチ)
12091	黄/黒	
9インチ		
12092	黒	914 x 225 x 25(36 x 9 x 1インチ)
12093	黄/黒	



表面粗さ:Coarse (Industrial Grade)

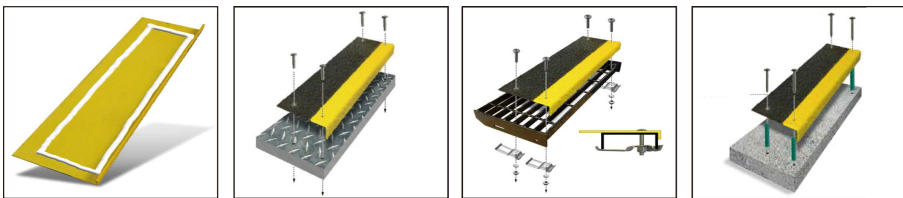

※ネジ、或いは接着剤で簡単に設置していただけます。(併用推奨)
※設置用の接着剤及びネジは付属致しません。別途お買い求めください。




専用接着剤 SikaFlex-252J
J4004(別売)




J4006

注文コード	商品名
J4004	専用接着剤 SikaFlex-252J 400ml
J4006	コーキングガン




はしご用すべり止めカバー



角型



ラウンド型




使用例




使用例


材質	(基材)FRP (表面)シリコンカーバイド、樹脂		
注文コード	タイプ	色	サイズ(mm)
12094	角型	黄	20 x 20 x 405 (0.75 x 16インチ)
12095			25 x 25 x 405 (1 x 16インチ)
12096	ラウンド型	黄	Φ20 x 405 (0.75 x 16インチ)
12097			Φ25 x 405 (1 x 16インチ)



表面粗さ:Coarse (Industrial Grade)



接着剤で簡単設置



専用接着剤 SikaFlex-252J
J4004(別売)

定番品以外にも、オプションで多彩なカスタマイズが可能です

◎ 用途に合わせて選べる表面粗さ全6段階



Super Coarse
(Xtreme Grade)



Extra Coarse
(Offshore Grade)



Coarse
(Industrial Grade)



Fine
(Commercial Grade)






Extra Fine Coarse
(Residential Grade)



Super Fine
(Barefoot Grade)



【蓄光タイプは消灯後数十分発光】

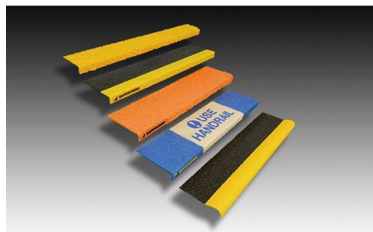

【ロールタイプや通路用タイプもございます】

カスタマイズ詳細、お見積につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。