EOS NOCUT VV910/耐切創＋耐突刺グローブ

- EUカットレベルDの高い耐切創性に耐突刺性能をプラス
- TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮
- 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります
- 手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット
- 可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます
- シリコンフリー、DMFフリー、ウオッシャブル
- 全ての縫い目にはケブラ糸を使用
- 高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性

EN 388
4X42DP
ANSI-ISEA 105
A4

材質	(繊維部)高密度ポリエチレン繊維			
	(甲・指保護部)TPRゴム（コーティング)ニトリル			
耐切創性	EUカットレベルD	色	グレーxイエロー	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0052-L	L(09)	26	11	8.5

EOS NOCUT VV913/耐切創＋耐突刺グローブ（防寒タイプ）

- EUカットレベルDの高い耐切創性に耐突刺性能をプラス
- 高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性
- TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護
- 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります
- アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応
- 手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット
- 可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます
- シリコンフリー、DMFフリー、ウオッシャブル
- 全ての縫い目にはケブラ糸を使用

EN 388
4X44DP
EN 511
1
3
X
ANSI-ISEA 105
A4

材質	(繊維部)高密度ポリエチレン繊維			
	(甲・指保護部)TPRゴム（コーティング)ニトリル			
耐切創性	EUカットレベルD	色	グレーxイエロー	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0053-L	L(09)	25	10.5	8.5

NYSOS VV904/防振動グローブ

- 厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果
- 100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート
- 甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト
- グラインダー、ドリル操作、刈払機など手腕に振動を与える作業時の振動軽減に
- しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます
- シリコンフリー、ウオッシャブル

EN 388
4X43DP
EN ISO 10819

材質	(繊維部)ポリエステル			
	(甲・指保護部)TPRゴム（コーティング)ラバーコート			
ゲージ	7ゲージ	色	ブラックxイエロー	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0054-XL	XL(10)	26.5	10	8.5

グラインダー、ドリル操作、刈払機など
手腕に振動を与える作業時の振動軽減に

VENICUT F XTREM CUT/耐切創２重ニトリルコート手袋

- 高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT
- EUカットレベルFの高い耐切創性
- 手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ
- 耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル

EN 388
4X43F
ANSI-ISEA 105
A6

材質	ポリエステル繊維	ゲージ	13ゲージ	
耐切創性	EUカットレベルF	色	グレーxブラック	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0043-M	M(08)	25	9.5	8
D0043-L	L(09)	26	10	8

VENICUTD04/耐切創２重ニトリルコート手袋

- 高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用
- EUカットレベルDの高い耐切創性
- 二層のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます
- 耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル

EN 388
3X43D
ANSI-ISEA 105
A4

材質	ポリエステル繊維	ゲージ	13ゲージ	
耐切創性	EUカットレベルD	色	ブラック	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0044-M	M(08)	27	9.5	8.5
D0044-L	L(09)	28	10	9

手首部ゴム

VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋

- 高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製
- 手の平から指先部に牛革が縫いつけられています
- EUカットレベルDの高い耐切創性に耐突刺し性能をプラス
- 耐久性も高く、トゲや尖った物質による突き刺しから手を守ります
- 約250℃耐熱(短時間接触に限る)
- 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性持続

EN 388
4X42D
EN 407
X2XXXX
ANSI-ISEA 105
A4

材質	(繊維部)ポリエチレン繊維 （突刺しコート)牛床革		
耐切創性	EUカットレベルD	ゲージ	10ゲージ
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0045-L	L(09)	25	11.5	8

ECONOCUTDM1/耐切創アームカバー

- 高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用
- 親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい
- 全長約55cm

EN 388
2X4XD
ANSI-ISEA 105
A4

材質	アラミド繊維	色	グレー
耐切創性	EUカットレベルD	ゲージ	13ゲージ
注文コード		サイズ	
D0046		フリーサイズ	

ベルクロでずり落ちにくい

VE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋

- ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ
- 掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性
- 約250℃耐熱(短時間の接触)
- REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮

CE
EN 388
2141A
EN 407
X2XXXX

材質	(繊維部)ポリエステル (コート部)ピュアラテックス			
ゲージ	13ゲージ	色	オレンジxブルー	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0050-S	S(07)	24	8.5	8.5
D0050-M	M(08)	25	9	8.5
D0050-L	L(09)	26	9.5	9

WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

- 100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発泡ニトリルコート
- グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!
- コントラストが目を引くブルーxブラックがオシャレです
- 完全防水仕様

CE
EN 388
3121X

材質	(繊維部)ポリアマイド (コート部)発泡ニトリルゴム			
ゲージ	15ゲージ	色	ブルーxブラック	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0001-M	M(08)	25	10.5	8
D0001-L	L(09)	26	11	8
D0001-XL	XL(10)	26.5	11.5	8.5

THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)

- アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコート+掌部発泡ニトリルコート
- 高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック
- 起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です
- DMFフリー、アゾフリー

裏起毛で暖かい

CE
EN 388
2231B
EN 407
X2XXXX
EN 511
1
2
1

材質	(繊維部)ポリアマイド	色	ブルーxブラック	
	(コート部)発泡ニトリルゴム (コート部)ニトリルゴム			
ゲージ	(内側)10ゲージ (外側)15ゲージ			
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0049-L	L(09)	26.5	11.5	8
D0049-XL	XL(10)	27	12	8.5

PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油62cmロング手袋

- 立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー袖口ゴム入りでずり落ちにくい
- コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい
- 耐水性、耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に
- 油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮
- シリコンフリー

CE
EN 388
4131B
EN ISO 374-1
TYPE B
JKL
J2 > 120mm
K6 < 480mm
L4 > 120mm
EN ISO 374-5

材質	(裏地)コットンニット (コート部)PVC			
ゲージ	13ゲージ	色	ブルー	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0042-M	M(08)	62	9	8
D0042-L	L(09)	62	10	8
D0042-XL	XL(10)	62	11	8

CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋

- ポリアマイド裏地にPVCコート、掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造
- 高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい
- しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感
- PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい
- シリコンフリー、DMFフリー、ラテックスフリー

CE
EN 388
3121A
EN ISO 374-1
TYPE A
KLMNPT
K6 > 480mm
L4 > 120mm
M2 > 30mm
N2 > 30mm
P6 > 480mm
T6 > 480mm
EN ISO 374-5

材質	(裏地)ポリアマイド			
	(コート部(青色))PVC (コート部(黒色))発泡ニトリル			
ゲージ	18ゲージ	色	ブルーxブラック	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0038-L	L(09)	30	10.5	8

CHEMSAFE PLUS WINTER VV837/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋(防寒仕様)

- アクリル裏地にPVCコート、掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造
- アクリル裏起毛で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冷凍冷蔵庫内作業などに最適
- 高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい
- ニトリルコート部は厚さ1.35mm丈夫で高耐久性
- シリコンフリー、DMFフリー、ラテックスフリー

CE
EN 388
3121A
EN ISO 374-1
TYPE A
KLMNPT
K6 > 480mm
L4 > 120mm
M2 > 30mm
N2 > 30mm
P6 > 480mm
T6 > 480mm
EN ISO 374-5
EN 511
1
1
1

材質	(裏地)アクリル			
	(コート部(青色))PVC (コート部(黒色))発泡ニトリル			
ゲージ	10ゲージ	色	ブルーxブラック	
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
		約(cm)		
D0039-L	L(09)	30	10.5	7

EN規格

耐摩耗性能、防滑性能、耐突刺し性能、破断性能等の物理的機械的性能	バクテリアや菌類、およびウィルスに対する防護性能	耐微生物及び耐化学品性能
低温・耐寒性能	耐熱性能	食品衛生に関する規制

※ EN規格の詳細内容については公式HP等で最新情報をご確認ください

手袋アイコン一覧

すべり止め	防水	蒸れにくい	人間工学設計	指先作業	洗える（30℃x５回）	手洗い	軽量	耐熱接触

EU カットレベル（2016 新規格）	耐衝撃性	寒冷地などに対応 軽作業で熱量を生み保温	冷凍冷蔵庫内など 軽動作で熱量を生み保温	DMF フリー	ラテックスフリー	シリコンフリー

安全メガネアイコン一覧

防疵硬化	K 級防疵硬化	防曇加工	N 級防曇加工	防静電	防紫外線

HEKLA2 CLEAR/安全メガネ(オーバーグラスタイプ)

UV400

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性
- 鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ

※ メガネの形状によって併用できない場合もございます

CE EN 166 1 FT / FT
EN 170 UV 2C - 1.2
ANSI ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT Z87+ U6

材質	ポリカーボネート		
タイプ	一眼型	レンズ色	クリア
注文コード			
D0003			

LIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツルの長さと角度調整可)

UV400

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- ツルの長さ調整可
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます

CE EN 166 1 FT / FT
EN 170 UV 2C - 1.2
ANSI ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT Z87+

材質	ポリカーボネート		
タイプ	一眼型	レンズ色	クリア
注文コード			
D0004			

VULCANO2 PLUS CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理＆防曇)

K N UV400

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- N級防曇加工、K級硬化処理でレンズに傷が付きにくい
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- ツルの長さ調整可、鼻のあたりを和らげるノーズパッド
- レンズはキズに強いハードコートで高い防曇加工、耐紫外線性にも優れます

CE EN 166 1 FT KN / FT
EN 170 UV 2C - 1.2
ANSI ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT Z87+ U6

材質	ポリカーボネート		
タイプ	一眼型	レンズ色	クリア
注文コード			
D0005			

GALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)

UV400

- デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ
- PVC＆ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます
- 耐耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ
- 180度パノラマスクリーン設計で視界が広く作業性、安全性向上
- 通気孔+防曇加工でレンズが曇りにくく作業性UP
- 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ

CE EN 166 1 BT / 34 BT
ANSI ANSI Z87.1 - 2003 Z87+ U6 D3
CSA CSA Z94.3-20

※ メガネの形状によって併用できない場合もございます

材質	(レンズ)ポリカーボネート （フレーム)PVC+ナイロン		
タイプ	一眼型	レンズ色	クリア
注文コード			
D0010			

GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク))

UV400

- デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ
- PVC＆ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます
- 耐耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ
- 180度パノラマスクリーン設計で視界が広く作業性、安全性向上
- 通気孔+防曇加工でレンズが曇りにくく作業性UP
- 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ

CE EN 166 1 BT / 34 BT
EN 172 UV 5 - 3.1
ANSI ANSI Z87.1 - 2003 Z87+ D3 U6 L3
CSA CSA Z94.3-20

※ メガネの形状によって併用できない場合もございます

材質	(レンズ)ポリカーボネート （フレーム)PVC+ナイロン		
タイプ	一眼型	レンズ色	スモーク
注文コード			
D0011			

RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ)

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズゴーグル型安全メガネ
- 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に
- PVCフレームと、調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用
- 上下4か所にベンチレーターがあり、曇りを逃して作業性UP
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます

CE EN 166 1 B / 3 B
ANSI ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT Z87+ D3
CSA CSA Z94.3-20

ベンチレーターで
曇りを逃して作業性UP

※ メガネの形状によって併用できない場合もございます

材質	ポリカーボネート		
タイプ	一眼型	レンズ色	クリア
注文コード			
D0008			

BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

- 太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
- 独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します
- 溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます
- アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります
- 67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保
- 遮光スピード約1/25,000秒
- 感光度・色相・スイッチ時間調整

CE EN 166 1 B / EN 175 B / EN 379 1/1/1/2 4/5-13
ANSI ANSI Z87.1 - IMPACT Z87 W4/5-9/9-13

後ろのつまみで簡単サイズ調整

頭にピッタリフィットし快適性持続

遮光度	(遮光前)#4 (遮光後)#5～#9、#9～#13		
視野	100×67mm	センサー	四つ
材質	(溶接面本体)ABS/PA (保護プレート)ポリカーボネート		
重量	500g	サイズ	フリーサイズ(可調整)
電源電池	ソーラー+バックアップ電池2個		
注文コード	D0012		

ワイドスクリーン

独立した4つのセンサー

眼の疲労を抑える高性能グラス

SCREEN/液晶式自動遮光溶接面

- 太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
- 溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます
- 高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します
- アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります
- 遮光スピード約1/25,000秒

CE EN 166 1 F / EN 175 F / EN 379 1/1/1/2 4/9
ANSI ANSI Z87.1 - IMPACT Z87 W4/9-13

後ろのつまみで簡単サイズ調整

頭にピッタリフィットし快適性持続

眼の疲労を抑える高性能グラス

遮光度	(遮光前)#4 (遮光後)#9～#13		
視野	92×42mm	センサー	二つ
材質	(溶接面本体)ABS/PA (保護プレート)ポリカーボネート		
重量	474g	サイズ	フリーサイズ(可調整)
電源電池	ソーラー+バックアップ電池2個		
注文コード	D0014		

TOBA3/電気溶接用ゴーグル

UV400

- 電気溶接にご使用いただけるレンズ遮光レンズ開閉式2眼型ゴーグル
- フォークタイプのヘッドバンドで優しく安定し快適な着用です
- 背面のクリップ留めは取り外し可能なテキスタイルゴム製で、着脱が簡単です
- イヤーマフを装着した際に最適な快適性を実現するエクストラフラット設計
- クリアレンズはフレームに固定されており、遮光レンズは開閉式
- 間接通気孔で安全と快適性

※ ガス溶接やアーク溶接にはご使用いただけません

CE EN 166 1 FT / FT / EN 175 F / T / EN 169 UV 5

遮光度	#5		
材質	(レンズ)ポリカーボネート (フレーム)PC+ナイロン		
タイプ	二眼型	重量	157g
注文コード	D0084		

CASOUD3/溶接用遮光かぶり面

- 内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます
- 外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)
- 湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感
- 遮光度#11要求の各種溶接に最適
- かぶり型タイプなので両手が使える

CE EN 166 1 F / F / EN 169 UV 11 / EN 175 F

外側窓が上下に開閉します(溶接時は必ず下げてください)

額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感

後ろのつまみで簡単サイズ調整

材質	(溶接面本体)ポリプロピレン		
	(内側保護プレート/外側遮光プレート)ポリカーボネート		
重量	415g	サイズ	フリーサイズ(可調整)
注文コード	D0018		

FILTER11/ CASOUD3専用替え遮光プレート

- CASOUD3専用遮光プレート
- 遮光度#11

※ 本品単体ではご使用いただけません
※ 表面保護シートをはがしてご使用ください

CE EN 166 1 / EN 169 UV 11

材質	ポリカーボネート	遮光度	#11
サイズ	51×108mm	色	グリーン
厚さ	3mm	内容量	5枚
注文コード	D0019		

FILTER-IN/ CASOUD3専用替え内側保護プレート

- CASOUD3専用遮光プレート

※ 遮光タイプではございません
※ 本品単体ではご使用いただけません
※ 表面保護シートをはがしてご使用ください

CE EN 166 1 F / F



材質	ポリカーボネート	遮光度	無し
サイズ	51×108mm	色	透明
厚さ	1.8mm	内容量	5枚
注文コード	D0020		

CA515R/牛床革溶接手袋5本指(ワンサイズのみ)

100℃

- 耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製
- 手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手触り
- 袖口キャンバス地の裏地付
- 全長約35cmで手首をしっかりガード
- 約100℃耐熱(短時間の接触)

CE EN 388 3132X / EN 407 413 X4X / EN 12477 Type A

材質	牛床革		
サイズ	全長約350mm 中指90mm 手の平幅140mm		
厚さ	1.2～1.4mm	色	赤
注文コード	D0074		

TERK400/牛革＋アルミ耐熱手袋

100°C

- 炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適
- 裏地はウールで柔らかな手触り
- 全長約40cmで手首をしっかりガード
- 約100℃耐熱(短時間接触に限る)
- アゾフリー

MADE IN INDIA

CE
EN 388
3234X
EN 407
413444
EN12477
Type A
(heavy welds)

裏地はウール

※ ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください
※ 不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます

材質	(手のひら)牛床革 (手の甲)アルミニウム (裏地)ウール		
サイズ	(手のひら周り)254mm (手長)235mm		
厚さ	1.2～1.4mm	全長	400mm
注文コード		色	
DI010		オレンジxグレー	

TER250/牛革耐熱手袋

100°C

- 耐熱処理された牛革製で、熱接触耐性に強い
- 全長約40cmで手首をしっかりガード
- 高温環境での使用に最適
- 約100℃耐熱(短時間接触に限る)

MADE IN INDIA

CE
EN 388
3243X
EN 407
413X4X
EN12477
Type A
(heavy welds)

裏地は合成繊維

※ ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください
※ 不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます

材質	(本体)牛床革 (裏地)合成繊維		
厚さ	1.2～1.4mm	サイズ	全長約400mm
注文コード		色	
DI011		ブラウンxグレー	

KPG10/耐切創＋耐熱手袋

250°C

- 高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用
- EUカットレベルDの高い耐切創性
- 高温環境での使用に最適
- 約250℃耐熱(短時間接触に限る)
- 左右兼用

MADE IN INDIA

CE
EN 388
1X4XD
EN 407
42XXXX

※ ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください
※ 不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます

材質	アラミド繊維	ゲージ	7ゲージ
サイズ	(手のひら周り)229mm (手長)192mm		
注文コード		色	
DI012		イエロー	

SUMVES/溶接牛革ジャケット

- 溶接作業に便利な牛革ジャケット
- 面ファスナータイプで着脱しやすい
- フロントフラップで防護性UP

MADE IN INDIA

CE
EN ISO 11611
Class 2
- A1+A2
EN ISO 13688

面ファスナータイプ

※ 洗濯はできません
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※ 素材の表面の粉が衣服などに付着する可能性がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので ご了承ください

材質	牛床革	仕様等	面ファスナータイプ
サイズ	(適合胸囲)110～118cm (適合腰囲)90～98cm		
注文コード	色		厚さ
DI015-XL	グレー		1.2～1.3mm

SUMTAB/溶接牛革エプロン

- 溶接作業に便利な牛革エプロン
- 胸付きタイプで身体全面をしっかり保護します

MADE IN INDIA

CE
EN ISO 11611
Class 2
- A1+A2
EN ISO 13688

※ 洗濯はできません
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※ 素材の表面の粉が衣服などに付着する可能性がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので ご了承ください

材質	牛床革	仕様等	胸付きタイプ
注文コード	色		厚さ
DI016	グレー		1.2～1.3mm

SUMGUE/溶接牛革靴カバー

- 面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します
- 靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です
- 靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定

MADE IN INDIA

CE
EN ISO 11611
Class 2
- A1+A2
EN ISO 13688

※ 洗濯はできません
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※ 素材の表面の粉が衣服や靴などに付着する可能性がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので ご了承ください

材質	牛床革	仕様等	面ファスナー、ベルト固定
注文コード	色		厚さ
DI017	グレー		1.2～1.3mm

SUMMAN/溶接牛革腕カバー

- 溶接作業に便利な牛革腕カバー
- 片腕のみの使用も可能です

MADE IN INDIA

CE
EN ISO 11611
Class 2
- A1+A2
EN ISO 13688

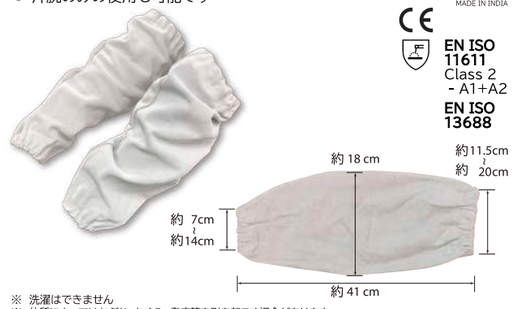

※ 洗濯はできません
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※ 素材の表面の粉が衣服などに付着する可能性がございます
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので ご了承ください

材質	牛床革	仕様等	袖口伸縮性あり
注文コード	色		厚さ
DI018	グレー		1.2～1.3mm

MAICA2/耐熱帽子

≤60°C x50

- 顔周り調節可能、肩を覆うフラップ
- 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます
- 熱や電気から保護

MADE IN INDIA

CE
EN61482-2
ELIM＝5,4
cal/cm²
APC 1
EN1149-5
EN ISO 11611
Class 1 - A1+A2
EN ISO 11612
A1 A2 B1
C1 E3 F1
EN ISO 13688



※ 防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください
※ 不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます
※ 白物との同時洗濯は、色移りする場合がございますので避けてください
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます

材質	綿99%、帯電防止繊維1%	サイズ	フリーサイズ
注文コード	色		重量
DI014	ネイビー		320g/m²

MAIMA2/耐熱アームカバー（片手）

≤60°C x50

- 溶接作業をしっかり保護するアームカバーです
- 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます
- 熱や電気から保護
- 全長約40cm

MADE IN INDIA

CE
EN61482-2
ELIM＝5,4
cal/cm²
APC 1
EN1149-5
EN ISO 11611
Class 1 - A1+A2
EN ISO 11612
A1 A2 B1
C1 E3 F1
EN ISO 13688

※ 防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください
※ 不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます
※ 白物との同時洗濯は、色移りする場合がございますので避けてください
※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます

材質	綿99%、帯電防止繊維1%	サイズ	フリーサイズ
注文コード	色		重量
DI013	ネイビー		320g/m²

INTERLAGOS LIGHT/ヘッドバンド型イヤーマフ（26dBスタンダードタイプ）

- 高さ調整でき快適装着
- カップ部のクッション材により優しい耳当たり

CE EN 352-1
SNR 26 dB
H 30
M 25
L 15

ANSI ANSI S3.19
NNR 21 dB

材質	(カップ部)ABS （ヘッドバンド)ABS		
重量	200g	タイプ	ヘッドバンド型
注文コード		色	
D0079		グレー	

INTERLAGOS 2/ヘッドバンド型イヤーマフ（29dB ダブルヘッドバンド）

- 2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れ、高さ調整でき頭部への圧力を抑え、快適な装着性
- カップ部のフォームにより耳当たりが優しく長時間の使用でも快適設定

CE EN 352-1
SNR 29 dB
H 30
M 28
L 20

ANSI ANSI S3.19
NNR 28 dB

材質	(カップ部)ABS （ヘッドバンド)POM		
重量	286g	付属品	保管巾着袋、ベルト用フック
注文コード		色	
D0080-GR		グレー	

INTERLAGOS FOLDABLE/ヘッドバンド型イヤーマフ（30dBコンパクト収納タイプ）

- 2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れ、高さ調整でき頭部への圧力を抑えます

CE EN 352-1
SNR 30 dB
H 33
M 29
L 19

ANSI ANSI S3.19
NNR 25 dB

コンパクト収納

材質	(カップ部)ABS （ヘッドバンド)POM		
重量	282g	付属品	保管巾着袋、ベルト用フック
注文コード		色	
D0081		グレー	

CONICCO2V200/耳栓（PUフィットタイプ+コード付き）

- 使い捨てタイプのPU耳栓
- PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感
- 個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止
- 防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも

CE EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30

ANSI ANSI S3.19
NNR 33 dB

材質	(耳栓)PU （コード)プラスチック	内容量	200ペア
注文コード		耳栓径	
D0086		Φ5-12mm	

CONIC2V200/耳栓（PUフィットタイプ）

- 使い捨てタイプのPU耳栓
- PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感
- 個包装で衛生的
- 防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも

CE EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30

ANSI ANSI S3.19
NNR 33 dB

材質	(耳栓)PU	内容量	200ペア
注文コード		耳栓径	
D0082		Φ5-12mm	

CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ

- 底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます
- 使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り
- 上下2か所に壁掛け用穴

CE EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30

ANSI ANSI S3.19
NNR 33 dB

上下2か所に壁掛け用穴

材質	(耳栓)PU （分配器)PE	内容量	500ペア
注文コード		耳栓径	
D0034		Φ5-12mm	

CONIC2V500/耳栓（PUフィットタイプ）

- 使い捨てタイプのPU耳栓
- CONIC DISPLAY補充用耳栓
- CONIC DISPLAYなしでもご使用いただけます

CE EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30

ANSI ANSI S3.19
NNR 33 dB

材質	(耳栓)PU	内容量	500ペア
注文コード		耳栓径	
D0085		Φ5-12mm	

AIR COLTAN/インナーバンプキャップ 7cm

- ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも
- 衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ
- 18か所通気孔を持たせたPE製シェル
- 明るい蛍光カラーで高い視認性
- メッシュで通気性を確保、長時間の着用時も快適性持続

※ 注意：本品はヘルメットではございません

DELTAPLUS
CE EN 182

18 か所通気孔を持たせた PE 製シェル

材質	(繊維部)ポリエステル、綿 （衝撃緩和フォーム)EVA		
	(インナーシェル)PE	重量	176g
サイズ	フリーサイズ(55～62cm)	ツバの長さ	7cm
注文コード		色	
D0022		蛍光イエロー	

AIR COLTAN/インナーバンプキャップ 5cm

- ツバ長さ5cmで眩しさを避け、日焼け対策にも
- 衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ
- 18か所通気孔を持たせたPE製シェル
- メッシュで通気性を確保、長時間の着用時も快適性持続

※ 注意：本品はヘルメットではございません

DELTAPLUS
CE EN 182

18 か所通気孔を持たせた PE 製シェル

材質	(繊維部)ポリエステル、綿 （衝撃緩和フォーム)EVA		
	(インナーシェル)PE	重量	176g
サイズ	フリーサイズ(55～62cm)	ツバの長さ	5cm
注文コード		色	
D0083		ネイビーｘオレンジ	

BALBI2/かぶり型防災面（透明PCシールド）

- 飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面
- ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整
- シールド厚さ約2mm、軽量で快適使用
- 視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールド

DELTAPLUS
CE EN 166
1BT / 3BT

材質	(かぶり部)ABS （透明シールド)ポリカーボネート		
シールドサイズ	39ｘ20cm	シールド厚さ	2mm
注文コード		重量	
D0016		354g	

PICO2/かぶり型防災面（メッシュメタルシールド）

- 飛来物などから顔面を保護するメッシュタイプの防災面
- メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません
- シールド厚さ約2mm、軽量で快適使用
- 額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感

DELTAPLUS
CE EN 1731
F
F

材質	(かぶり部)ABS （メッシュシールド)スチール		
シールドサイズ	39ｘ20cm	シールド厚さ	2mm
注文コード		重量	
D0017		293g	

転倒防止
衝突防止
設備メンテナンス
安全対策
5S管理
消防・避難誘導・緊急対応
交通安全
法令遵守
安全標識
熱中症・防寒対策
園芸・DIY・アウトドア
PPE・安全保護具
介護・介助用品
感染症対策
アスベスト対策用品

ＺＩＭＡ/膝サポーター

- 膝をついた作業時の膝への負担を軽減
- ベルクロでサイズ調整可
- ジェルパッドで厚みを持たせた膝パッド

CE
EN14404
TYPE1
LEVEL2
EN ISO 13688

材質	ポリエステル+PVC		
色	ブラック	内容量	1ペア
注文コード		サイズ	
D0059		フリーサイズ	

ＡＴＯＬＬ/ＧＩベルト

- 正面のバックルロゴがスタイリッシュ！とにかくオシャレ
- ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー
- ベルト穴無し自在調節タイプ

材質	ポリエステル	サイズ(幅x長)	4x120cm
注文コード			
D0055			

ＲＡ０３８/ツールバッグ１４Ｌ

- サイドに便利なポケットを配置、ハーネス使用時に便利なベルト掛け
- 工具持ち運びなどに最適で取り出しやすいバケツ型
- 目を引くカラーリングで高視認性

材質	PVC	重量	約600g
サイズ	底径22cmx高さ33cm		
注文コード		色	
D0072		オレンジ	

ＴＣ００８/防水バックパック

- サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能
- 鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴがスタイリッシュ
- アウトドアや旅行や登山、タウンユースとしても
- PVC製で防水性能に優れたバックパック
- 大容量約55Lでたっぷり収納

裏面

材質	PVC	サイズ	約60x30x17cm
注文コード		容量	
D0062		約55L	

ＰＯ１１０/不織布使い捨てギャザーキャップ

- 衛生的な使い捨てタイプのギャザーキャップ
- 毛髪混入対策として
- ディスペンサーボックスで使いやすい

DELTAPLUS

使用例

※ 使い捨て商品の為、洗濯して繰り返しの使用はできません

材質	PP不織布	色	ホワイト
サイズ	直径約530mm	目付量	10g/m²
注文コード		内容量	
D0075		1箱(100枚入)	
D0075-C		1ケース(10箱x100枚入)	

ＴＡＢＡＬＰＶ/ＰＶＣ防水エプロン

- 100%PVC製で防水性に優れたエプロンです
- 全長120cm(ワンサイズ)で胸付タイプでしっかりガード
- 肩紐長さ可調整

DELTAPLUS

使用例

※ 完全防水ではございません

材質	PVC	サイズ	全長120cm(ワンサイズ)
注文コード		内容量	
D0061		1枚	
D0061-C		50枚	